

Pflege

Pflege- und Serviceanleitung

Pflege

Wir empfehlen, das zuständige Bad- und Reinigungspersonal über diese Pflege- und Serviceanleitung in Kenntnis zu setzen.

Allgemeines

Sie haben mit der Wahl unseres Bäderrostes eine weit blickende und wirtschaftliche Entscheidung getroffen. Um Ihnen über viele Jahre hinaus ein gutes Produkt gewährleisten zu können, beachten Sie bitte diese Pflege- und Serviceanleitung.

Für Schäden, welche auf Nichtbeachtung dieser Pflegeanleitung zurückzuführen sind, bzw. aus nicht verwendungsgerechtem Einsatz herbeigeführt wurden, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Materialbeschaffenheit und Verarbeitung

ZELLER Bäderroste bestehen aus thermoplastischem Kunststoff, das im Spritzgussverfahren aus hochwertigem, schlagfestem und UV-verstärktem Polypropylen-Copolymer gefertigt wird.

Die einteiligen, mit Masterbatch durchgefärbten und aus Vollmaterial gespritzten Roststäbe haben 2 – 6 kopfseitig angespritzte Einsteckzapfen und rückseitig entsprechende angeordnete Einsteckhülsen. Zusammengesteckt und verschraubt werden sie werkseitig zu kompakten Einheiten mit ca. 1 Meter Länge vorgefertigt. Die Verbindungselemente, Stützwinkel- und Profile werden aus Kunststoff, ggf. glasfaserverstärkt hergestellt, alternativ aus Edelstahl V4a.

Reinigung

Auf Grund der Materialbeschaffenheit haben die Roste eine sehr glatte und pflegeleichte Oberfläche. Möglichst tägliches Abspritzen mit klarem Wasser und eine regelmäßige Grundreinigung mit z.B. ZELLER CLEAN PP+ sorgen langfristig für eine hygienisch saubere Rinnenabdeckung.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers muss ein Mindestabstand von 30 cm und eine Wassertemperatur von max. 35°C eingehalten werden um mit dem scharfen Wasserstrahl die Materialoberfläche nicht zu beschädigen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen keine groben Scheuermittel, oxydierende oder anders aggressive Reinigungsmittel, Fettlöser oder Verdünnungen (Lösungsmittel), auch kein Natriumhypochlorit (Chlorbleichlauge) verwenden, da diese Chemikalien ebenso wie der Einsatz von harten Bürsten oder Bodenreinigungsgeräten das Material nachhaltig zerstören können.

Das Reinigungsmittel **ZELLER CLEAN PP+** kann in empfohlener Dosierung unbedenklich dem Badewasser, bzw. der Wasseraufbereitung zugeführt werden. Beachten Sie die Einwirkzeiten und spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Bei Verwendung anderer Reiniger die Rinne unbedingt auf Kanal umstellen.

Zum Service bitte wenden

Service**Pflege- und Serviceanleitung****Service**

Wir empfehlen, das zuständige Bad- und Reinigungspersonal über diese Pflege- und Serviceanleitung in Kenntnis zu setzen.

Verwerfungen oder Aufwölbungen durch Wärmeausdehnung:

Bei hohen Temperaturen kann es vorkommen, dass die Materialausdehnung nicht ausreichend in den einzelnen Teillängen aufgenommen werden kann. Die Überlänge kann Wellen entstehen lassen.

Zur Abhilfe kürzen Sie die Länge einzelner Rostelemente. Dazu öffnen Sie die Verschraubung der Verbindungsstangen mit Hilfe von 2 Kreuzschlitzschraubenziehern

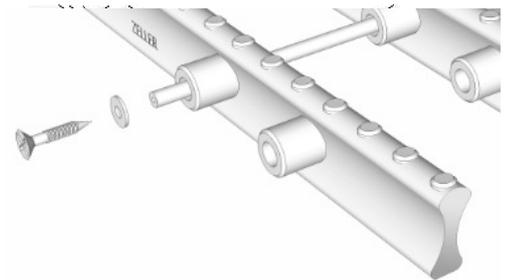
Durch Entfernung eines Roststabes wird das Maß des Rostelementes um ca. 2 cm reduziert.

Bei kleinem Korrekturbedarf kürzen Sie an entsprechend vielen Bäderroststäben die Steckzapfen um maximal 2 mm um das gewünschte Maß zu erreichen. Eine detaillierte Anleitung für diese Arbeit können Sie gern von uns bekommen.

Beim Zusammenschrauben der Rostelemente darauf achten, dass die Roststäbe nicht zu eng zusammengeschraubt werden. Ca. 1-2 mm Spiel sollten nach der festen Verschraubung der PP-Hohlstäbe im Bäderrostelement verbleiben.

Bei Verwendung eines Akkuschraubers unbedingt mit der kleinsten Drehmomenteinstellung (Stufe 1) arbeiten, damit die Schrauben im PP-Stab nicht durchdrehen. Andernfalls werden die frisch geschnittenen Gewindegänge im PP-Hohlstab zerstört und die Schraubverbindung kann sich leicht lösen.

Bitte nur Werkzeuge zur Edelstahlbearbeitung benutzen und die entsprechenden Vorschriften zur Unfallverhütung beachten.

**Überwinterung**

Die Rinnenabdeckungen sind grundsätzlich für den Sommer- und Winterbetrieb geeignet, sofern die erforderliche Pflege gewährleistet ist.

Nach Beendigung der Badesaison empfehlen wir daher die Entnahme der Roste aus den Überlaufrinnen und die Einlagerung in trockenen Lagerräumen.

Vor der Entnahme der Roste sollten die einzelnen Teilstücke durchgehend nummeriert und die Nummernfolge in einem Beckenplan vermerkt werden. Nur so ist langfristig gewährleistet, dass alle Teillängen einwandfrei zusammenpassen und Probleme beim Einlegen der Roste vermieden werden.

Wir empfehlen zur dauerhaften Einbringung fortlaufender Nummern z.B. das Gravieren mit Hilfe eines kleinen Gaslötkolbens, der im Baustoffhandel erhältlich ist.

Zur Pflege bitte wenden

Pflegeanleitung Stand 01/2016